




Szombathelyi Máv Haladás Vasutas Sportegyesület

H-9700 Szombathely, Rohonci út 9.
Központi tel./fax: +36 94 314 986
E-mail: titkarsag@hvse.t-online.hu
Web: www.haladasvse.hu

Tisztelt: *Kabóczy Gábor úr*
Kérem
válaszlevelet nevémben-ig
elkészíteni
-válaszlevélnek (aláírt) másolatát

Nyilvántartási száma: 168
Adószám: 19892337-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-22895244
Bírósági bejegyzés száma: PK. 60125/1989.

Röplabda • Atlétika • Birkózás • Ökölvívás • Súlyemelés • Sakk • Tenisz • Futsal • Íjászat • Utánpótlás labdarúgás • Asztalitenisz • Kézilabda

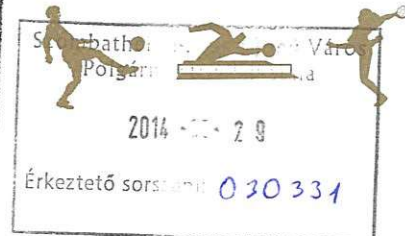

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Puskás Tivadar Polgármester Úr részére

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Kir 39/2014

Tárgy: válasz 80.011-7-2014. ikt. sz. levélre

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgyi levelére válaszolva – kérésének megfelelően - összefoglaljuk a futballpályák fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseinket, illetve a fejlesztéssel megvalósítására vonatkozó pénzügyi terveinket és a mellékletként csatoljuk a benyújtott, valamint a megvalósítás költségeit részletező kalkulációt és helyszínrajzot.

I. A fejlesztés szükségességéről

A Rohonci úti és a felújítandó Kenderesi úti pályákat a Haladás VSE csapatai használják már 1919-óta. Jelenleg közel 250 utánpótlás labdarúgó tartozik ide, az U6-os korosztályoktól egészen az U21-es korosztályokig, valamint ezeket a pályákat használja a felnőtt NB 1-es csapat is tréningezésre.

A Kondics úti pályák leromlott, rossz minőségű állapotban vannak – köszönhetően a hibás konstrukciós kivitelezésnek -, öntözhetőségük korlátozott, időjárás függő. Az I-II pálya öntözőrendszere elavult, tönkrement, így a pálya öntözése sem megoldott.

A futballpályák a HVSE használatában van, azok fenntartási és javítási feladataival együtt. Az időjárás hatások a pálya állapotát olyan mértékben lerontották, hogy annak talajművelése, hengerelése, műtrágyázása a használhatósági szint fenntartásához elengedhetetlen.

A Kenderesi úti edzőpályák felújítására benyújtott pályázat, illetve a tervezett beruházás nagy jelentőségű egyesületünk számára, mivel a felújítást követően színvonalasabb képzést tudunk biztosítani az utánpótlás részére, illetve ez által a Haladás első csapatának felkészüléséhez a helyszín az év minden időszakában (téli hónapokban is) biztosítható lesz.

II. Az alábbiakban ismertetnénk a beruházás pénzügyi szükségletét és a beruházás pénzügyi ütemezését.

Levelünk mellékletében található a - pályázati anyagban benyújtott - beruházás megvalósításának költségkalkulációja: bruttó 200.981.485,- Ft.

A megvalósításához a pénzügyi fedezetet a törvény szerint lehetséges mértékig TAO hozzájárulásból tervezzük biztosítani. A támogató vállalkozások megkeresését, illetve a támogatásuk elnyerését a HVSE vezetése vállalja a teljes beruházás értékének 70%-os mértékéig. Tisztelettel kérjük, hogy az önrészt a Szombathely Megyei Jogú Város, mint tulajdonos támogatói hozzájárulás formájában biztosítsa.

A pályázatot az alábbi összegekkel befogadták:

Beruházáshoz igényelt teljes összeg:	200.981.485,- Ft
TAO támogatás 70%:	140.687.040,- Ft
Igényelt Önkormányzati támogatás 30%:	60.294.445,- Ft

A pontos pénzügyi ütemezés a pályázat elnyerésének, a megvalósítás évének, illetve a forrásbiztosítás ütemének függvényében alakul.

Reményeink szerint a pályázatunkat az idei évben nyertesként értékelik és a kivitelezés még ez évben megvalósulhat. Ebben az esetben az önrész összege (60.294.445,- Ft) az idei évben válik esedékessé.


Jelen levelem mellékleteként csatolom az alábbi dokumentumokat:

- Költségkalkuláció
- Helyszínrajz Kenderesi úti edzőpályák

Köszönöm szíves támogatását.

Szombathely, 2014. május 28.

Tisztelettel:



Homlok Zsolt sk.
elnök

Költségekalkuláció

Szombathely, HALADÁS edző labdarúgó pályákra

(111 m x 72 m, 106 m x 68 m, és 6 m. köztes területre)

Tétel		Mennyiség	egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összes	Díj összes	Nettó összesen	AFA (27%)	Bruttó összesen
PALVAÉPÍTÉS										
1. Dréncső fektetés:	lészerveztelésű géppel, átmérő 80 mm – szivó, 100 mm – gyűjtő, drénárók szélesség 0,25 m, mélység 0,7 m, a drénárók 0 – 4 –es homokos (agyag és iszap mentes) kavicsal felülte, tömörítve. A kitermelt föld 120 m sulyponni távolságban deponálva	2 985	m	1 450	725	4 328 250	2 164 125	6 492 375	1 752 941	8 245 316
2. Drénvíz áttemelő akna	automata szivattyúval, a Perint patakba. A Perint patak vízjárása miatt szikkasztás és gravitációs bekötés nem lehetséges	1	garn.	340 000	150 000	340 000	150 000	490 000	132 300	622 300
3. Tűkörkészítés	általosan 25 cm föld leszedéssel, 120 m sulyponni távolságban deponálva	15 836	m2	0	400	0	6 334 400	6 334 400	1 710 288	8 044 688
4. Szegélyépítés:	(100 x 5 x 20 cm-es elemekből betongerendába rakva	519	m	1 500	1 500	778 500	778 500	1 557 000	420 390	1 977 390
5. Szivárgópaplan készítése	DIN 18035-4 szabvány szerint 20 cm-es vastagságban, 0 – 4 –es homokos kavicsból	3 167	m3	6 080	2 400	19 255 360	7 600 800	26 856 160	7 251 163	34 107 323
6. Gyephordozó réteg készítése	DIN 18035-4 szabvány szerint, 14 cm vastagságban	2 217	m3	8 800	2 400	19 509 600	5 320 800	24 830 400	6 704 208	31 534 608
7. Gyepszőnyveg terítése	alapírágyazással	15 836	m2	1 000	450	15 836 000	7 126 200	22 962 200	6 199 794	29 161 994
8. Öntöző rendszer:	Pályánként 24 fejes öntözés, plusz a közbenső terület, frekvenciaváltós nyomásfokozóval, programozható öntözési lehetőséggel, alternatív vízhasználat Perint patak, illetve hálózati ipart víz	2	garn.					14 000 000	3 780 000	17 780 000
Pálya építés összesen:										
								103 522 535	27 951 084	131 473 619
OPCIÓK										
9. Világítás:	Kettő pálya világításnál 6 vagy 8 db 18 m-es horganyzott kandeláber, általosan 300 lux megvilágítási értékkel.	2	garn.	11 800 000	2 350 000	23 600 000	4 730 000	28 300 000	7 641 000	35 941 000
10. Labdatfogó háló (4*33m)	5 m magas, 3 m-ként tűzhorganyzott oszlop, 13 x 13-as csomózott hálóból	132	m	12 800	6 200	1 689 600	818 400	2 508 000	677 160	3 185 160
11. Szögletzászló:	PE műanyag rúd – 175 cm hosszú, 30 mm átmérőjű, sárga színű. A talajszint feletti részen rugós kialakítású, a talajban előre rögzített hűvellybe állítva	8	db	4 000	3 500	32 000	28 000	60 000	16 200	76 200
12. Focikapu:	Kopletten telepítve, hálóból, lefogatással, rögzítéssel	4	db	150 000	15 000	600 000	60 000	660 000	178 200	838 200

